



FICHA TÉCNICA

DETALLES

- Cuerpo fabricado en fundición a presión.
- Condulet® con tapa incluida.
- Disponibles en medidas de 1/2" a 2" en formas C, LB, LR, LL y T.
- Fijación de tapa al cuerpo por medio de tornillos.
- Incluye empaque de neopreno.

NORMAS

- Certificación UL – E15022

MATERIALES

- Cuerpo: Aluminio libre de cobre
- Tapa: Aluminio troquelado
- Acabado: Pintura gris poliéster.


MEDIDAS

Size	A	B	C
inch			
1/2"	111	52.9	32.8
3/4"	130	59.4	38.9
1"	149.3	67	45.2
1-1/4"	195	86.8	63.3
1-1/2"	195	90.5	63.5
2"	254.7	110.3	78.6
3"			
4"			

CARACTERÍSTICAS


- Como protección de los conductores con tubería de pared gruesa.
- Para cambios de dirección a 90° en la tubería.
- Facilitan el acceso a los conductores para mantenimiento o futuros cambios de instalación
- Para uso en instalaciones comerciales y residenciales.

Condulet tipo "LB"

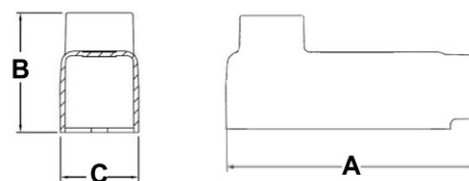


Size	A	B	C
inch			
1/2"	111	51.7	33.9
3/4"	130	58.3	40.7
1"	150	67	48.3
1-1/4"	195	86.8	64
1-1/2"	195	86.4	68
2"	254.4	106.7	85.4
3"			
4"			

Condulet tipo "LL"

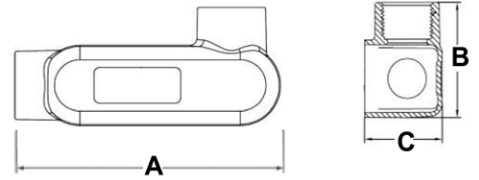


Size	A	B	C
inch			
1/2"	111	51.7	33.9
3/4"	130	58.3	40.7
1"	150	67	48.3
1-1/4"	195	86.8	64
1-1/2"	195	86.4	68
2"	254.4	106.7	85.4
3"			
4"			

Condulet tipo "LR"

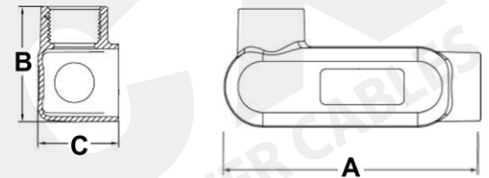

Size	A	B	C
inch			
1/2"	120.6	34.1	33.1
3/4"	142.5	40.4	38.7
1"	164.4	48.4	45.2
1-1/4"	210.6	65.1	63.5
1-1/2"	210.6	68.2	63.5
2"	267.3	86	79.4
3"			
4"			

Condulet tipo "C"

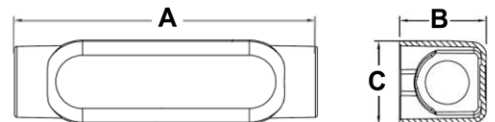

Size	A	B	C
inch			
1/2"	120.6	51.1	34.1
3/4"	142.5	57.7	40.4
1"	164.4	67.4	48.4
1-1/4"	206	86.3	64
1-1/2"	206	86.4	68
2"	267.3	107.0	85.4
3"			
4"			

Condulet tipo "T"

